


超五類轉軸式防塵蓋資訊插座

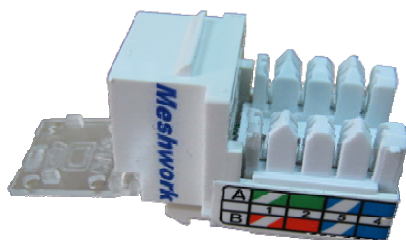

配合桌盒、埋入式面板及 19"空白面板使用，採用通用標示，視現場依 T568A 或 T568B 配線方式安裝，便於施工及辨識。設計緊實使得本產品在 IDC 與線對連結時產生更小的阻抗。轉軸式防塵蓋設計，無卡門困擾，也可防止未使用之插座侵入灰塵，依使用現場提供遮蔽、無遮蔽及八種顏色外殼供其選擇，可區分使用區域、用途。

標準、規格：

ANSI/TIA-568-C.2 Cat.5e

ISO/IEC 11801 2nd version 2002

CENELEC EN 50173-1

符合TIA-606管理系統規範

金針材質：底材磷青銅，鍍 100μ"鎳後，鍍上 50μ"金。

線夾&外殼：高密度耐燃塑膠，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定。

IDC 塑膠：多重聚合塑膠材質，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定。

IDC 接腳：材質底材磷青銅,鍍 100μ"厚度的錫以及鎳。

- 傳輸頻寬：100MHz。
- 絕緣耐壓：1000VAC。
- 絕緣阻抗：500 MΩ。
- 接觸損耗：20 Milliohms。
- 直流阻抗：0.1 Ω MAX。
- 額定電壓及電流：1.5 Amps。
- 插拔次數：750 次。
- 端子壓接次數：250 次。
- 溫度範圍：-40℃ ~ 60℃。
- 溼度範圍：10% ~ 90%RH。
- IDC 可接受線徑範圍：24~26 AWG solid wire。

訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWKJD-C5E-XX	C5e 防塵蓋資訊插座 XX 色	1/50/袋
MWKJD-C5E180-XX	C5e 防塵蓋資訊插座 180 度 XX 色	1/50/袋

XX(顏色)：WH 白色，BL 藍色，OR 橘色，RD 紅色，GR 綠色，YL 黃色，BK 黑色

RoHS Compliance

