


Cat 6 遮蔽 Shielded Plug

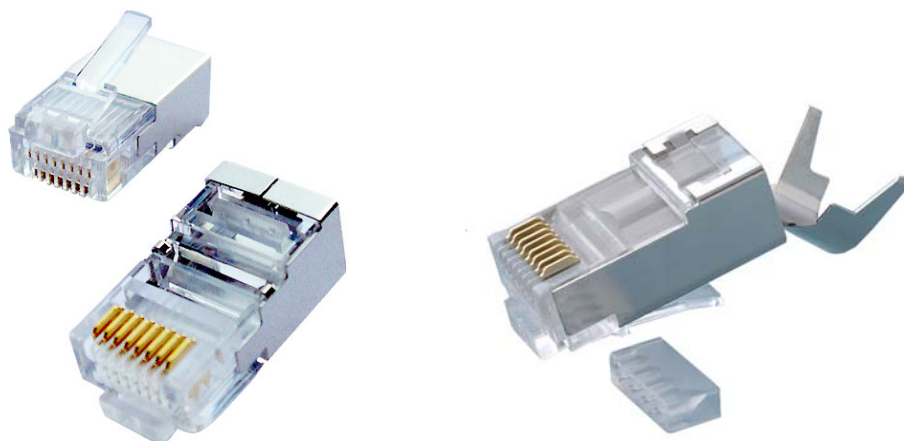

- 符合 EIA/TIA-568 之要求
- 近端串音值 (NEXT) 符合 BIA/TIA TSB-40 之要求.
- 材質具防火性,符合 UL 94V-0 耐燃性標準
- 分為 單件式 和 二件式
- 可搭配 22-26AWG 之單股線及多股線使用
- 接觸點(Contact)為 50μ 鍍金
- 介電電壓 (Dielectric Withstanding Voltage) 1000 Volts AC.
- 隔離電阻 (Insulation Resistance) 500 Mega ohms.
- 張力(tensile Strength) 17 lbs. (Cable to Plug)
- 耐插拔次數 1000 次.

訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWPGS-C602	Cat 6,Shielded 遮蔽式,一件式 PLUG 50u"	1/100/袋裝
MWPGS-C60205	Cat 6 Shielded 遮蔽式,二件式三叉 PLUG 50u"	1/100/盒裝