


Cat 6 內縮防塵蓋資訊插座

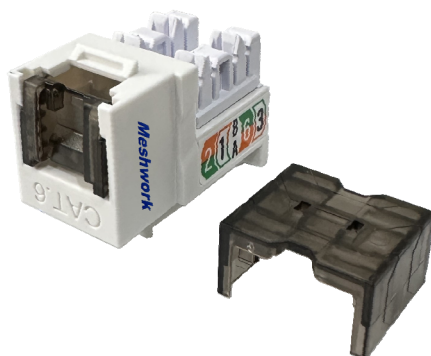

資訊插座符合ANSI/TIA-568.2-D Cat 6傳輸性能。配合桌盒、埋入式面板及19" 空白面板使用，採用通用標示-EIA色碼貼紙，符合T568A或T568B配線方式安裝。內縮式防塵蓋設計， PLUG拔出時不必另外動作，防塵蓋即可立即回彈，完全遮蔽插口達到防塵功能及防止灰塵蟲害入侵。資訊插座提供不同顏色外殼，可依照區域或應用類型做區分。附半透明黑色壓線蓋，加強銅線穩固於端子上不易鬆脫。

標準、規格：

符合IEC60603-7-1 尺寸要求

ISO/IEC 11801 2nd Edition

CENELEC EN 50173

金針材質：底材磷青銅，鍍上 50μ"金。

外殼：高密度 PC 塑料，符合 UL 94V-0 防火等級規範制定。

RoHS Compliance

產品特性

- 絕緣耐壓：1000VAC。
- 絕緣阻抗：500 MΩ。
- 額定電壓及電流：150VAC，1.5 Amps。
- IDC 可接受線徑範圍：23~26 AWG solid wire。
- 插拔次數：750 次。
- 壓接次數：250 次。
- 溫度範圍：-10℃ ~ 60℃。

訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWKJC-C690-XX-J	內縮防塵蓋 C6 資訊插座 90 度 XX 色	50PCS/盒

XX(顏色)：WH 白色，BL 藍色，RD 紅色，GR 綠色，YL 黃色，OR 橘色，BK 黑色