MSR 系列儀器櫃

特色：

- **結構設計**：模組化框架鎖固結構，內鋁柱體可前後調整，機櫃組件易於拆解、組合。
- **鋁柱處理**：內鋁柱分成方孔式與鐵條式型材設計，溝槽式鋁擠型材，採陽極處理、強度高。方孔式鋁柱適用於伺服器儀器櫃，鐵條式鋁柱適用於網路配線架。
- **載重抗壓能力**：採用鋁合金材質結構，擠型材工藝設計，質輕、穩固、耐用，最大承載重量可高達 1500 公斤，抗壓 1500 公斤。
- **門框組合**：前後門可採用左開式或右開式設計。
  另可選購：1.鋁框壓克力門。
  2.鋁框鋁門。
  3.鋁框網孔通風門。
- **風扇設計**：可彈性調整位置及增加風扇組，增加散熱、通風效果。
- **便利與安全**：前後門及可拆式側門板視施工需要拆卸，並附有門鎖以利於管理，增加安全性。
- **蓋板設計**：採分段式設計，可調整線路進出位置。
- **表面處理**：經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆。
- **側門板**：分成固定式與可拆式設計，可供選用。
- **模組化設計**：可多台並聯，美觀、節省空間。
- **移動與固定**：移動時 PU 活動輪可減少噪音及震動，固定時用地平調整腳，可防止滑動與走位。
- **通過 UL，CE，載重測試 1500 公斤，耐壓測試 1500 公斤，並符合 MIL - STD- 167，MIL - STD-810F 振動測試標準。**

規格：

- 主要材質：
  鋁合金 AL6063。鋁板 AL1050。
- 箱體色系：象牙白色、黑色。
- 符合 ANSI/EIARS-310-C/D 標準。

19”標準型機櫃尺寸圖(Dimensions chart of 19” Standrd cabinet)：

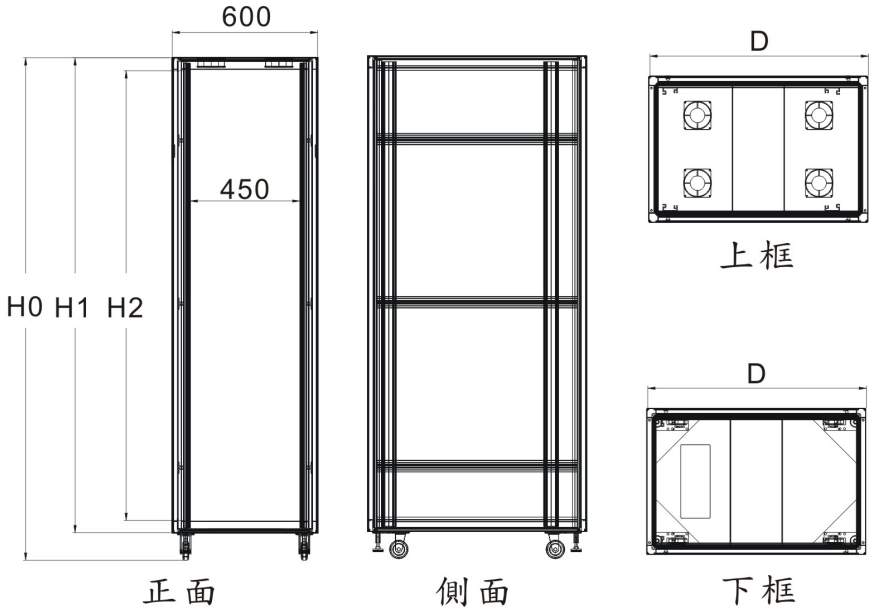

1U=1.75 Inches=44.45mm

Unit：mm

型號 Model no.	U 高度 Unit	D 深 Depth	H0 高 Outward Height	H1 高 Inward Height -1	H2 高 Inward Height -2	規格 Specifications
MSR16-700A-XX	16U	700 mm	891	789	688	固定式側門 Fixed side door 可拆式側門 Detachable side door (選購/ Optional)
MSR16-900A-XX		900 mm				
MSR21-700A-XX	21U	700 mm	1116	1014	913	
MSR21-900A-XX		900 mm				
MSR31-700A-XX	31U	700 mm	1558	1456	1355	
MSR31-900A-XX		900 mm				
MSR36-700B-XX	36U	700 mm	1780	1678	1577	可拆式側門 Detachable side door 附金屬製鎖頭 With metal lock
MSR36-900B-XX		900 mm				
MSR36-1000B-XX		1000 mm				
MSR36-1100B-XX		1100 mm				
MSR42-700B-XX	42U	700 mm	2043	1941	1840	
MSR42-900B-XX		900 mm				
MSR42-1000B-XX		1000 mm				
MSR42-1100B-XX		1100 mm				

A :固定式側門 B: 可拆式側門 XX: WH 白色 / BL 黑色

另提供特殊尺寸、規格訂做服務。 Also provide special sizes and specifications customized services.

北區 Meshwork 02-28959218 • 中區 Meshwork 04-22585688 • 彰化 Meshwork 04-7686018