


固定式托板

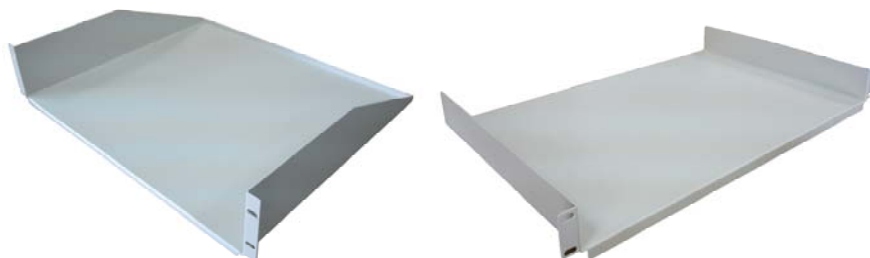

特色：

- 可直接固定於標準儀器櫃、開放式機架或壁掛式機箱上，安裝簡單。
- 適合放置較輕非 EIA-310-C 標準的設備或裝置，最大載重 15~25Kg。
- 採用 SPCC 材質結構，堅固耐用，不易變形。
- 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
- 2U 托板上增加平均分布之散熱孔，可增加熱交換效能。

規格：

- 材質：SPCC。
- 色系：象牙白色、黑色。
- 符合 ANSI/EIARS-310-C/D 標準。
- 表面處理：粉體烤漆塗裝。

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。

單位：mm

型號	U 數	寬 W	高 H	深 D
FSD00-523-1U30-XX	1U	483	44	300
FSD00-523-2U40-XX	2U	483	89	400

註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。